

# 55"智慧白板使用說明書

## SWBC-55

Ver 0.92

Date:2023.12.21

# 1. 產品概述

本產品結合傳統白板書寫經驗整合觸控科技及雲端資料即時分享的技術，讓書寫白板的同時兼具紀錄與分享給遠端的特性，創造新的使用體驗。適用於企業、教育場域甚至家庭等相關市場。

# 2. 產品規格

本產品硬體分成可書寫的智慧白板本體(SWB-55)與將畫面傳輸到雲端的智慧盒(SB-1)透過 USB cable 連接整合。

## 2-1 智慧白板本體 (SWB-55)


- (1) 尺寸：長x寬x深 1226.5 x 716.5 x 33.6 (mm)
- (2) 畫面尺寸：55" (16:9)
- (3) 介面：USB type A (母) (左側)
- (4) 重量(net)：<10Kg
- (5) 配件：百樂白板筆x2 (黑) (市售)、白板擦x1、替換板擦布x2。

## 2-2 智慧盒 (SB-1)

- (1) 尺寸：長x寬x深 100mm x 75mm x 30 (mm)
- (2) 介面：
  - (A) Micro USB connector (連接白板)
  - (B) USB type C (母) (僅供電)
  - (C) wifi / BT : 802.11 b/g/n, BT5.0
  - (D) Display size : 2.4" LCD SPI
  - (E) Button : 2 buttons, button A, button B
- (3) 配件：
  - (A) power adapter(5V/1A)
  - (B) USB cable x1 1.8m TypeA to micro (公對公)
  - (C) USB cable x1 1.8m Type C (公對公)




**SB-1**

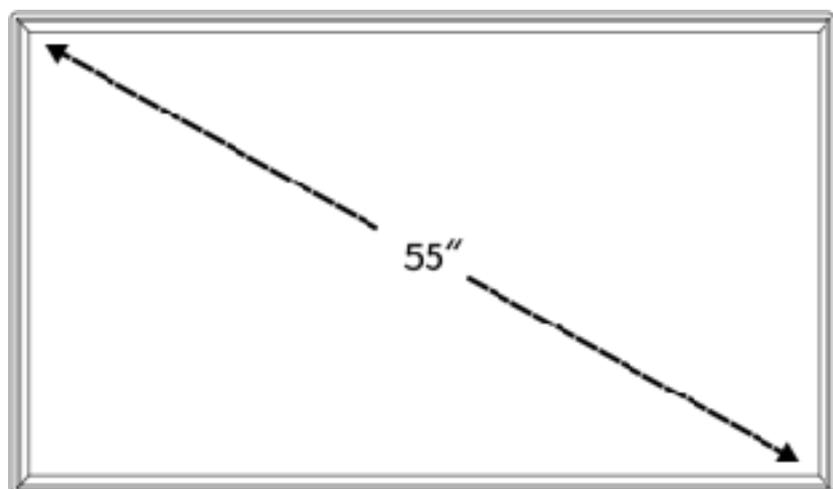


**SWB-55**

### 3. 設備連接說明圖示

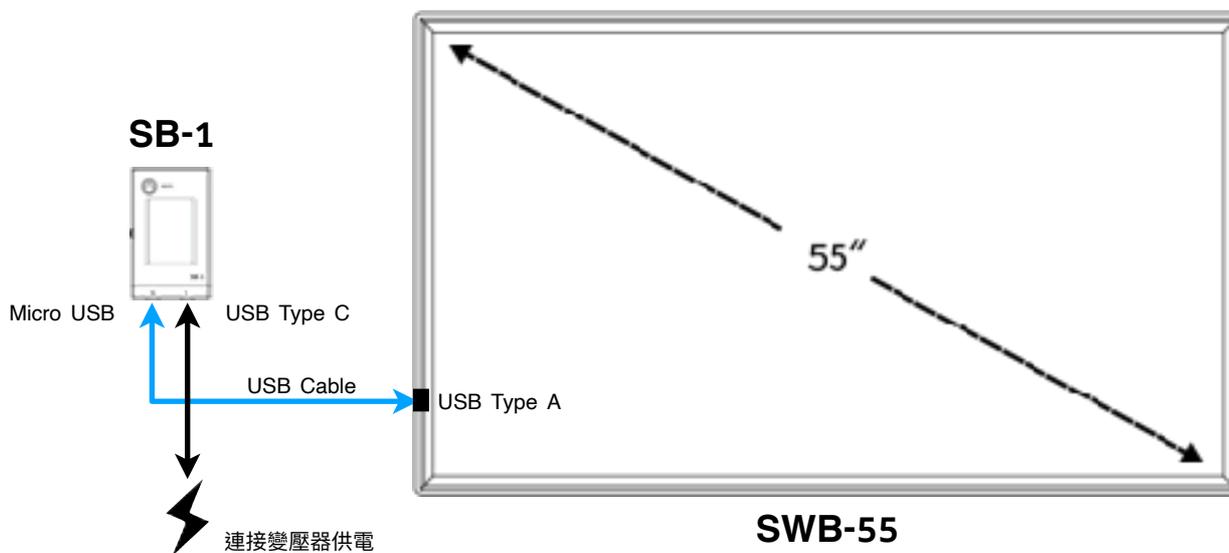

### 4. 產品架構說明圖示

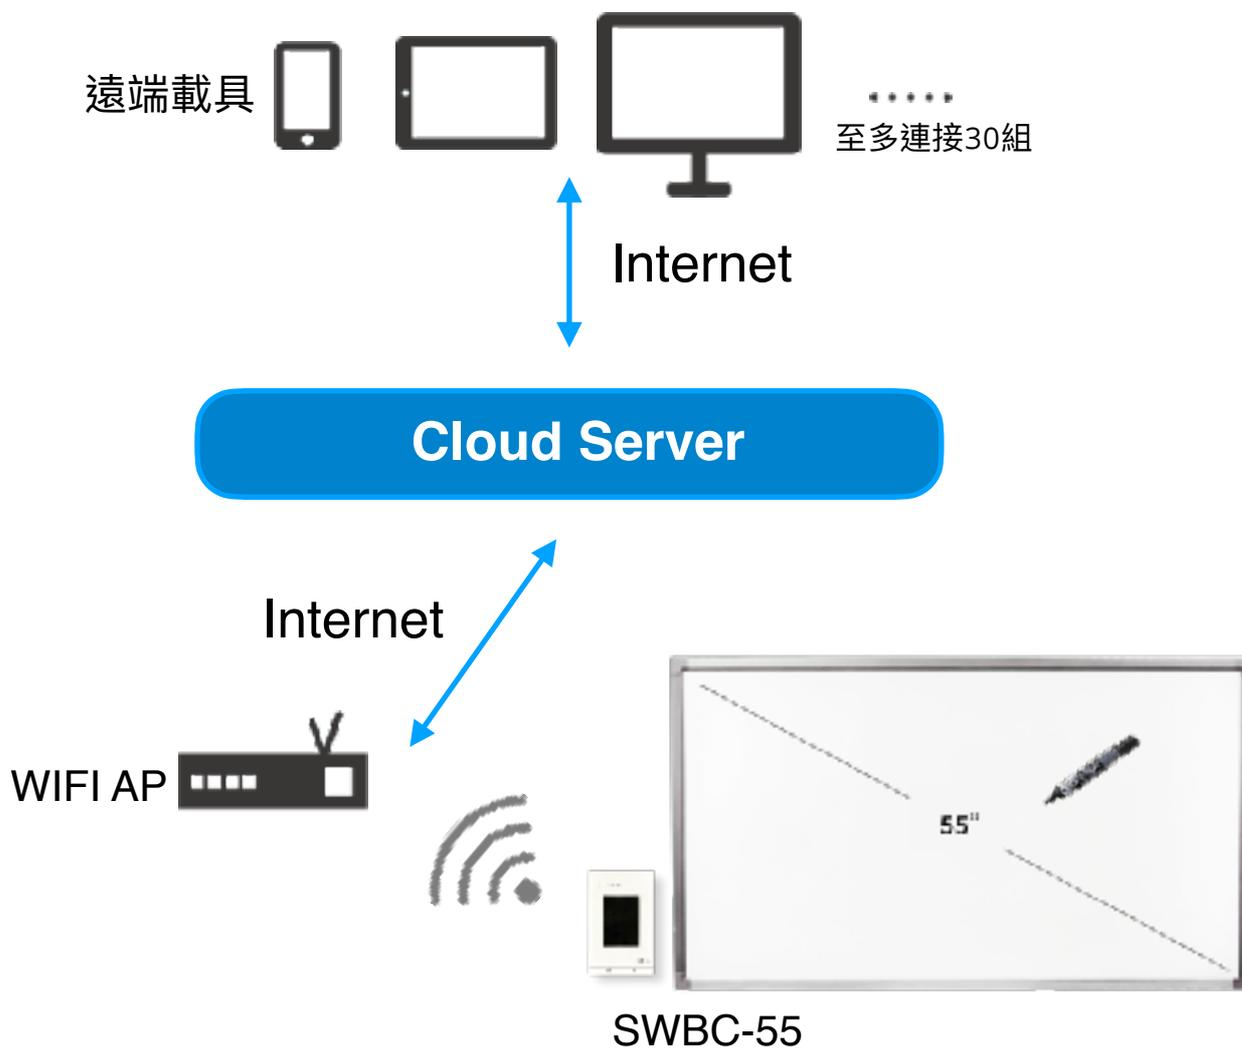

## 5. 操作說明


透過SB-1內與使用者智慧型手機APP透過BT對接，得到白板所在環境中指定的wifi AP的 user/password 資訊並設定回SB-1中，讓SB-1與Wifi AP連接。並得到一組可供開啟新畫面的雲端畫面(SBC-1)頁面(new session) 連結 (Link)，並轉成可供分享的QRcode及連結 (Link)供與會者分享與同步觀看白板內容。

### 5-1 網路與會議設定

- (1) 第一次使用時，用戶依照(3. 產品連接說明圖示)的指示連接完成後，SB-1螢幕自動開機並顯示一組QR code。
- (2) 未下載SIS SWB APP時直接使用智慧型手機的相機掃描QR code，連結會指示前往下載SIS SWB APP，請依照指示下載安裝。
- (3) 待APP安裝完成後，SB-1會顯示以下畫面。請打開APP依指示進行網路設定。



- (4) 網路設定完成後，SB-1畫面自動轉成等待會議狀態。**設定會議者**即為會議主持人，始可透過APP分享會議連結。每個會議室至多容納30人同時上線。

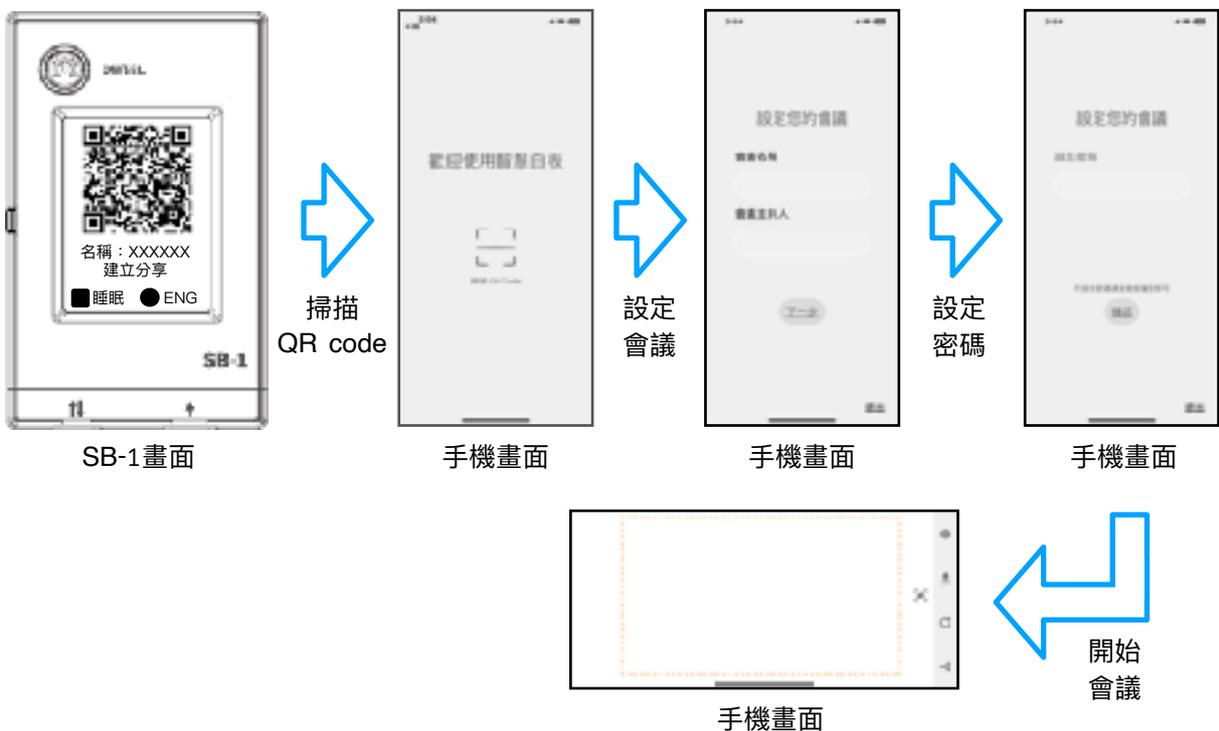

## 5-2 APP功能說明



### 輕觸可視區



- (1) 分享連結：當會議建立後，會議主持人可透過此功能分享會議室連結給其他與會者進入會議。
- (2) 更新畫面：有時因為網路狀況造成畫面無法同步進行時，可重新更新頁面。
- (3) 下載影片：此功能供下載整場白板書寫縮時錄影，檔案格式為mp4。
- (4) 進階設定：此功能提供畫面、會議密碼、軟體版本等相關設定。

輕觸畫面可視區會浮現第二層功能。

- (5) 清除畫面：白板處有時可能白板沒擦乾淨，會影響遠端畫面，可使用此功能清除畫面。
- (6) 退出會議：如欲退出正在進行中的會議，請執行此項功能。
- (7) 會議資訊：顯示會議名稱/時間/與會者

### 5-3 SB-1操作說明

- (1) 第一次使用：第一次使用時，供電後SB-1會顯示以下網路設定畫面（出廠狀態），請依照5-1章節只是進行網路連接。如無法正常連接網路，請長按按鍵 B 回復出廠狀態重新設定網路。直至成功完成網路設定。



- (2) 非第一次使用：當網路已經設定完成，只需要讓SB-1保持網路已連接狀態，如下圖所示。此時透過手機APP掃描QR code，即可建立會議，請參照5-1-(4)。

(A)睡眠：如不繼續使用此設備，請輕按一次側邊方形按鍵 A 進入睡眠狀態。如要重新啟動，請輕按一次正面圓型按鍵 B 一次，解除休眠。

(B)ENG:目前白板支援中英文，請輕按按鍵 B 切換畫面語言文字。



(3) 會議進行中：會議進行中，可針對白板所用的筆色進行不同的線上切換，及結束會議功能。

(A)結束：如要結束會議，請輕按側邊按鍵 A 結束此次會議。

(B)換色：如要切換遠端筆色，請輕按按鍵 B 進行筆色切換。顏色順序為A(自動) / 黑 / 紅 / 綠 / 藍，等四色。



## 6. 規格表

| <b>55” Smart white board specification<br/>(SWBC-55)</b> |   |
|--|---|
| SWBC-55  | Included SWB-55 + SB-1  |
| <b>Item</b>  | <b>SWB-55 (Smart White Board)</b>   |
| <b>Dimensions (WxHxD)(mm)</b>                            | 1226.5 x 716.5 x 33.6 (Estimated)   |
| <b>Active area (WxHxD)mm</b>                             | 1165 x 655 (Estimated)  |
| <b>Weight</b>  | < 10 KG   |
| <b>Storage Temperature</b>                               | -20°C~ 55°C   |
| <b>Working Temperature</b>                               | 5°C ~ 35°C  |
| <b>Interface</b>   | USB Type A  |
| <b>Power supply</b>                                      | USB Type A cable to SB-1  |
| <b>Accessories</b>                                       | 1. USB cable( Type A to micro ) (1800mm) x1<br>2. Bracket x1<br>3. Eraser x1<br>4. Dry erase marker (black, Brand: Pilot M) x1<br>5. Marker suit with erase marker (red, Brand: Pilot M) x1 |
| <b>Item</b>  | <b>SB-1 (Smart Box)</b>   |
| <b>Dimensions (WxHxD)(mm)</b>                            | 100mm*75mm*30 mm (Estimated)  |
| <b>Weight</b>  | < 200g  |
| <b>LCM (Display)</b>                                     | 2.4”, TFT LCD   |
| <b>Storage Temperature</b>                               | -20°C~ 55°C   |
| <b>Working Temperature</b>                               | 5°C ~ 35°C  |
| <b>Interface</b>   | 1. Micro USB ( link to SWB-55 with USB cable)<br>2. USB Type C to Power adapter   |
| <b>Power Consumption</b>                                 | < 8W (USB 5V)   |
| <b>Device OS support</b>                                 | 1. iOS 8.1or later<br>2. Android 4.4 (KitKat) or later<br>3. Windows 8 or later<br>4. MacOS 9 or later  |
| <b>Wireless</b>  | 2.4 GHz, BT5.0  |
| <b>Accessories</b>                                       | 1. USB type C to C cable(1800mm) x1<br>2. Power adapter x1  |