



DONGLE



無線藍牙配適器

iMage Dongle

DONGLE



適用於中小型會議

快速的建構6-12人的中小型會議環境。



APP智慧控制

可使用Audio Management 控制與 iMage A6 的連線狀況及監控每台 iMage A6 整體的收放音狀態。



擴充性

與 iMage A6 連接後可擴充至2台 iMage A6。



簡易的操作性

隨插即用，不需任何軟體也不需專業IT人員協助安裝。



彈性應用任意配置


適合擺放於各中小型議室中，不再受限於會議室的擺設配置。

iMage Dongle 整體特色說明

隨插即用的 iMage Dongle 不需專業IT人員協助安裝。透過將 iMage Dongle 插入電腦後，即可以無線的方式將 iMage A6 連接至電腦。獨家的天線設計，使其不會與其他藍牙裝置產生訊號衝突；除此之外，iMage Dongle 在低功耗下運作並支援藍牙音訊傳輸，完整解決以往語音設備以藍牙連接電腦不穩定的狀況。iMage Dongle 與 iMage A6（需選購）連接後可擴充至2台，快速的建構6-12人的中小型會議環境，適用於各中小型議室中，不再受限於會議室的擺設而影響配置。

透過手機下載 Audio Management，安裝完成後即可使用將 iMage A6 及 iMage dongle 連線配對，並可在 App 內調整 iMage A6 的聲音選項。

架構說明

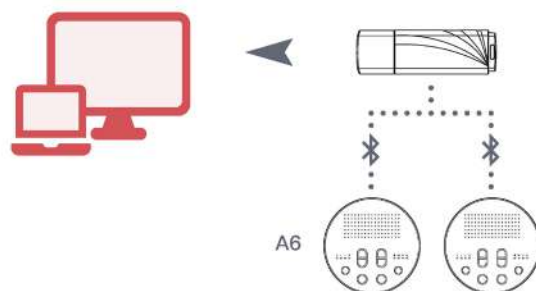

將iMage Dongle插入電腦USB孔即可開始與iMage A6連線使用

規格表

A.一般規格

產品名稱	iMage Dongle
體積	56×14×10mm
重量	7g
操作環境	0~60°C±2°C
內含物	說明書×1

B.連線能力

Audio Input	USB
Audio Output	USB
可連接至	連接電腦與筆電
可配合作業系統	Windows、Mac OS

C.藍牙規格

藍牙版本	5.0 (HFP、HSP、AVRCP、A2DP)
連線範圍	最大至30公尺（無干擾）
無線放射規格	Class 2
天線形式	內建式天線
頻寬	2.4-2.4835GHz
頻載	2,402-2,480MHz
頻道數	79

D.電源

供電	透過USB
電伏	DC 5V±5% 100mA

需搭配商品



A6 iMage A6

iMage A6 無線麥克風喇叭秉持著隨插即用的使用理念，無須專業IT人員從旁協助即可快速完成安裝。除此之外搭配 iMage Dongle 可與USB設備連接並可擴充至2台 iMage A6 迅速建構12人的會議室環境。在擴充多台後可依照使用者習慣或會議室的配置任意改變 iMage A6 的擺放位置，大幅提升會議室的應用。